


**Описание:**

Жидкость для автоматических коробок передач, гидроусилителей руля и промышленных агрегатов в которых рекомендуется применение жидкостей типа Dexron II D. Содержит специальный пакет присадок, обеспечивающий отличную совместимость с материалами фрикционов и гарантирующий четкое переключение передач.

**Допуски и спецификации:**

ALLISON: C4  
CATERPILLAR: TO-2  
FORD: M2C-138CJ, Mercon  
GM: 6137-M DEXRON II-D  
MAN: 339 V1/Z1  
MB: 236.5  
MB: 236.7  
MB: 236.1  
VOITH: H55.6335xx  
ZF: TE-ML 03D  
ZF: TE-ML 04D  
ZF: TE-ML 09  
ZF: TE-ML 11A  
ZF: TE-ML 14A  
ZF: TE-ML 17C

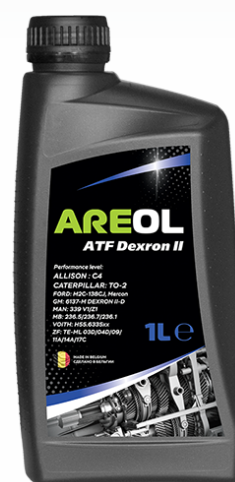

**Типичные характеристики:**

Плотность при 15 °С, кг/л	0,867
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	37,40
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	7,46
Индекс вязкости	171
Температура вспышки по Кливленду, °С	198
Температура застывания, °С	-48